


Amatör Telsizci Nasıl Olunur?

7 Ocak 2025

Amatör Telsiz lisansı nasıl alınır aşama aşama anlattığımız çok faydalı bir yazı.

A/B/C Sınıfları Amatör Telsiz Belgesi Farkları Nelerdir?

7 Ocak 2025

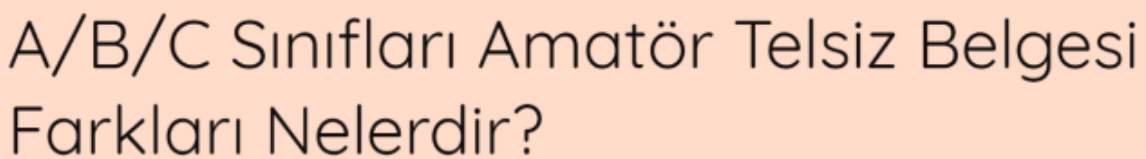

Amatör Telsizciler girmiş oldukları sınav türü ve aldıkları puanlara göre bazı sınıflandırmalara tabidirler. Bu sınıflar

A,B ve C sınıfı olarak nitelendirilmektedir.

A sınıfı Amatör Telsiz lisansı almaya hak kazanan Amatör Telsizciler, tahsis edilen tüm bandları kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş çıkış gücü ve frekanslarla kullanabilirler.

B sınıfı Amatör Telsiz lisansı almaya hak kazananlar ise sadece 144 MHz ile 430 MHz arasındaki amatör bandları kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş çıkış gücü ve frekanslarla kullanabilirler.

7 MHz'de (QRP) kendi yaptıkları telsizler (el yapımı) ile maksimum 5 Watt çıkış gücünün geçmemek şartıyla kullanım hakları bulunmaktadır.

C sınıfı Amatör Telsiz lisansı kazananlar, sadece 144 MHz ile 430 MHz arasındaki amatör bandları maksimum 5 Watt çıkış gücüyle kullanma hakkına sahiptirler.

A sınıfı Amatör Telsizcilerin çağrı işareti TA ile başlarken, B ve C sınıfı Amatör Telsizcilere tahsis edilen çağrı işareti TB ile başlamaktadır. TC ile başlayan bir çağrı işareti vardır ancak bu çağrı işareti C sınıfı Amatör Telsizcilere değil özel gün faaliyetlerine tahsis edilen çağrı işaretidir.

TA <https://dard81.org.tr/amator-telsizci-nasil-olunur/>

2B

I

—

MU

RA

T

ÖZ

73

!

Amatör Band Planı

7 Ocak 2025

Amatör Band Planı

Türkiye’de Radyo Amatörleri’ne tahsis edilmiş frekanslar şöyle. Bu frekanslarda İzin verilen amatör telsiz çalışmalarını yapabilirsiniz. Ayrıca BTK tarafından yayınlanan belgeyi, yazının sonunda mevcut linkten indirebilirsiniz.

144 – 146 MHz Band Planı

Genel Planlama

144,000 – 144,015 MHz EME

144,000 – 144,150 MHz CW

144,150 – 144,500 MHz CW, SSB

144,500 – 144,845 MHz Bütün Modülasyonlar

144,650 – 144,675 MHz DATA Haberleşmesi

144,845 – 144,990 MHz Yalnız BEACON İstasyonları

145,000 – 145,175 MHz Röle Giriş Kanalları

145,250 – 145,575 MHz Bütün Modülasyonlar, FM Simplex

145,600 – 145,775 MHz Röle Çıkış Kanalları

145,800 – 146,000 MHz Uydu Bandı

Nokta Frekansları

144,050 MHz CW çağrı (Devamlı dalga vericileri)

144,100 MHz CW MS Rastgele çağrı

144,125 MHz CW MS (1 dak.)

144,200 MHz SSB MS Rastgele çağrı

144,300 MHz SSB çağrı

144,400 MHz SSB MS Rastgele çağrı

144,500 MHz SSTV çağrı

144,600 MHz RTTY çağrı

144,640 MHz Röle Giriş Kanalları

144,675 MHz DATA çağrı

144,700 MHz FAX çağrı

144,750 MHz ATV çağrı

145,500 MHz FM çağrı

145,550 MHz FM Mobil çağrı

146,000 MHz RTTY Röle Çıkış Kanalı

Röle Kanalları

(RX-TX Ayrımı, 0.600 Khz. Shift 25 Khz ayrımlı)

145,000 – 145,600 MHz R0

145,025 – 145,625 MHz R1

145,050 – 145,650 MHz R2

145,075 – 145,675 MHz R3

145,100 – 145,700 MHz R4

145,125 – 145,725 MHz R5

145,150 – 145,750 MHz R6

145,175 – 145,775 MHz R7

FM Simplex Kanalları

145,250 MHz S10

145,275 MHz S11

145,300 MHz S12

145,325 MHz S13

145,350 MHz S14

145,375 MHz S15

145,400 MHz S16

145,425 MHz S17

145,450 MHz S18

145,475 MHz S19

145,500 MHz S20

145,525 MHz S21

145,550 MHz S22

145,575 MHz S23

430-440 MHz Band Planı

Genel Planlama

430,200 – 430,700 MHz Bütün Mod., Yerel Haber.(Limitli)

431,550 – 431,825 MHz Röle Alma (RX) (Limitli kullanım)

432,000 – 432,015 MHz EME

432,000 – 432,150 MHz CW

432,150 – 432,500 MHz CW, SSB

432,500 – 432,800 MHz Bütün Modülasyonlar

432,525 – 432,575 MHz Linear Transponder

432,800 – 432,975 MHz Yalnız amatör BEACON istasyonlar

433,400 – 433,575 MHz FM, Simplex bütün modülasyonlar

435,000 – 437,975 MHz Uydu haber.bandı (SSB,CW,FSK,PSK)

439,150 – 439,425 MHz Röle Gönderme (TX) (Limitli kullanım)

Röle Kanalları

(RX-TX ayrımı 7,6 MHz; Shift 25 KHz ayrımlı)

RX TX

431,550 – 439,150 MHz R90

431,575 – 439,175 MHz R91

431,600 – 439,200 MHz R92

431,625 – 439,225 MHz R93

431,650 – 439,250 MHz R94

431,675 – 439,275 MHz R95

431,700 – 439,300 MHz R96

431,725 – 439,325 MHz R97

431,750 – 439,350 MHz R98

431,775 – 439,375 MHz R99

431,800 – 439,400 MHz R100

431,825 – 439,425 MHz R101

FM Simplex Kanalları

433,400 MHz SU16

433,425 MHz SU17

433,450 MHz SU18 SSTV (FM/AFSK) özel kull.tahsis

433,475 MHz SU19

433,500 MHz SU20 FM Mobil Çağrı

433,525 MHz SU21

433,550 MHz SU22

433,575 MHz SU23

Nokta Frekansları

432,050 MHz CW Çağrı

432,100 MHz CW MS Rastgele çağrı

432,200 MHz SSB MS

432,300 MHz SSB çağrı

432,500 MHz SSTV Özel kullanımlı tahsis

432,600 MHz RTTY çağrı

432,675 MHz DATA çağrı

432,700 MHz FAX çağrı

Radyo Amatörleri için ' SHIFT ' her zaman (–) 'dir.

Amatör frekanslarda ' OFFSET ' ise VHF: 600 – UHF: 7.600

TONE ise deęişkenlik gösterir (TX/RX 67.0 – 69,3 – 71,9 – 74,4 – 77,0 vs. vs. gibi)

[BTK Amatör Radyo Band Planını indirmek için tıklayınız](#)